




ČISTÉ A TRADIČNÉ PRÍRODNÉ VÁPNO CL 90-S.

Spojivo pre omietky, máltu. Vápění zahrád.

Exteriér: podlaha + stena + strop
 Vnútro: podlaha + stena + strop
 Pre ručné spracovanie
 Vhodné pre pamiatky a historické objekty
 Prírodné protiplesňové vlastnosti. Difúzne otvorené. Pre zdravé bývanie.
 Biele hasené vápno s najvyšším obsahom oxidu vápenatého.
 Neutralizuje odpadovú vodu a kyslé látky.

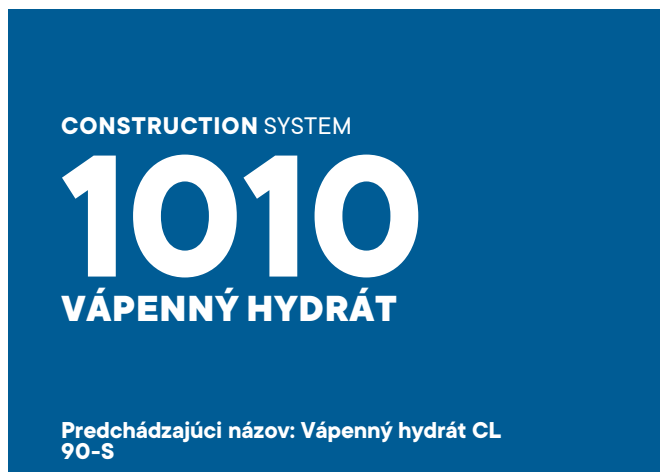

Oblasť použitia

Pre výrobu omietkových a maltových zmesí.
 Pre čisto vápenné nátery.
 Možno použiť na úpravu vody a neutralizáciu kyslých látok.
 Na použitie v historicky cenných budovách.
 Materiál vhodný pre zdravé bývanie.

Národná smernica (ak nie je EN) nová

ČNS EN 459-1 ed3. CL 90-S

POVETERNOSTNÉ PODMIENKY



Poveternostné podmienky pre spracovanie

Teplota pre spracovanie (min.):
 5

Teplota pre spracovanie (max.):
 30

Pri spracovaní sa vyhnite priamym negatívnym účinkom slnka, tepla, vlhka a prievanu. Vysoká vlhkosť vzduchu a nízke teploty môžu negatívne ovplyvniť zrenie a predĺžiť tuhnutie materiálu. Chráňte pred mrazom a dažďom. Je zakázané priame zahrievanie materiálu.

SPRACOVANIE

Požiadavky na podkald

Použitie ako náter:

Podklad musí zodpovedať platným normám, musí byť pevný, bez voľných častíc, bez prachu, farieb a solí. Musí byť dostatočne drsný, suchý a rovnomerne savý. Povrch nesmie byť zmrznutý, alebo vodoodpudivý.

Príprava podkaldu

Použitie ako náter:

Podklad pred aplikáciu prevlhčíte a udržiajte matne vlhký.

Príprava zmesi

Použitie ako náter:

Zmiešajte suchú zmes s vodou v pomere 1: 1 pomocou pomalobežného vrtuľového miešadla. Zmiešajte do homogénnej hmoty bez hrudiek. Na rozmiešanie zmesi použite pitnú vodu alebo vodu zodpovedajúcu EN 1008.

Použitie do mált a omietok:

Vápenný hydrát zmiešajte s predpísaným množstvom vody v bubnovej miešačke, alebo pomocou pomalobežného vrtuľového miešadla. Zmiešajte do homogénnej zmesi bez hrudiek. Na rozmiešanie zmesi použite pitnú vodu alebo vodu zodpovedajúcu EN 1008. Následne pridajte ďalšie spojiva, kamenivo a prípadne doplňte vodu.

Spotreba vody



Spotreba vody/kg (min.)

0.44

Spotreba vody/kg (max.)

1.10

Miešanie



Doba miešania

3

Rýchlosť miešania

800

Pokyny pre spracovanie

Použitie ako náter:

Náter vykonajte v 2 až 3 vrstvách. Prvá vrstva bude slúžiť ako penetračný. Preto tento náter zriedte o 10% viac vody. Ďalší náter vykonajte až je predchádzajúci náter dostatočne vyzretý. Aplikovaný materiál chráňte pred rýchlym vyschnutím, priamym slnkom, dažďom a mrazom.

Použitie do mált a omietok:

Hmotu rozprestrite na pripravený podklad murárskou lyžicou, alebo pomocou príslušného nástroja. Aplikovaný materiál chráňte pred rýchlym vyschnutím, priamym slnkom, dažďom a mrazom.

Ošetrovanie po aplikácii

Vyhňte sa negatívnym účinkom slnka, tepla, vlhka a prievanu. Chráňte pred mrazom a dažďom. Je zakázané priame zahrievanie povrchu. Udržujte minimálne 3 dni vo vlhkom stave.

Náradie a pokyny na čistenie

Okamžite po ukončení prác umyte vodou. Zaschnuté zvyšky očistite mechanicky.

ODPORÚČANÉ SYSTÉMOVÉ VÝROBKY

9001 KREMIČITÝ PIESOK
9210 ZÁSYP OVÝ PIESOK

0,6-1,2 mm
Na dláždenie a pokládku

TECHNICKÉ ÚDAJE

Hlavné spojivo	Vápenný hydrát
Objemová hmotnosť suchej zmesi v Kg/m ³ od	440

VARIANTY

Cieľový trh (uvedenie na trh potvrdené)

CZ/SK/AT

Farba

Štandard biela

Netto hmotnosť Kg

20

Druh balenia

Vreco

GTIN (EAN)

9005561100054

Množstvo na palete

40

Hmotnosť na palete Kg

800

Materiál obalu

Papier

Skladovateľnosť (mesiace)

6

Druh balenia

Materiál obalu

Podmienky skladovanie

Vreco

Papier

Uchovajte v suchu, Skladovanie v originálnych uzatvorených obaloch

Obecné poznámky

Pri spracovaní a aplikácii dodržujte platné technické normy, predpisy a smernice.

Likvidácia materiálov

Nepotrebované zvyšky zmiešajte s vodou a nechajte stuhnúť. Potom zlikvidujte ako stavebný odpad. Nesmie sa likvidovať spoločne s komunálnym odpadom. Nepotrebované zvyšky nevyliievajte do kanalizácie. Kontaminované obaly likvidujte ako nebezpečný odpad (viď bezpečnostný list). Iba celkom vyprázdnené a čisté obaly odovzdávajte na recykláciu. Obsah alebo obal likvidujte v súlade s miestnymi, regionálnymi, národnými a medzinárodnými predpismi

Likvidácia obalov

Kontaminované obaly likvidujte ako nebezpečný odpad (viď bezpečnostný list). Nesmie sa likvidovať spoločne s komunálnym odpadom. Obal likvidujte v súlade s miestnymi, regionálnymi, národnými a medzinárodnými predpismi.

Služby

Služby na požiadanie u našich obchodno-technických zástupcov:
Prenájom strojového zariadenia pre spracovanie suchých maltových a omietkových zmesí, dopravné systémy, servis.
Poradenská a servisná služba, odtrhové skúšky, odberov vzoriek z muriva a ich hodnotenie na obsah vlhkosti a salinity.
Pri všetkých nejasnostiach ohľadne spracovania, prípravy podkladu či konštrukčných zvláštnostiach žiadajte konzultáciu.

Kvalita

Kvalita produktov je trvale kontrolovaná v našich laboratóriách.

Právne upozornenie

Keďže použitie a spracovanie výrobku nepodlieha priamemu vplyvu výrobcu, nezodpovedá výrobca za škody spôsobené chybným použitím či spracovaním výrobku. V prípade pochybností ohľadom spôsobu použitia, alebo spracovania výrobku odporúčame vyžiadať si informácie od našich obchodno-technických zástupcov. Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu technického listu v prípade potreby jeho aktualizácie. Vydaním nového technického listu sa ruší a nahrádza vydanie predchádzajúce. Aktuálne znenie technických listov, informácie o produktoch a službách, a všeobecné obchodné podmienky výrobcu sú dostupné na www.cemix.sk.