
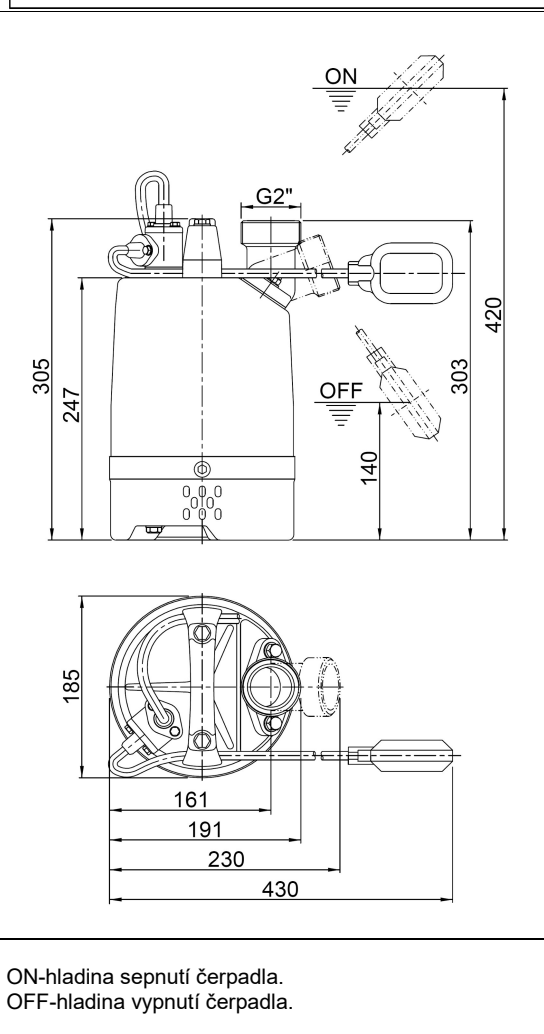


Ponorné čerpadlo HCP s plovákovým spínačem			
Typ čerpadla:		GD-400F	1F/230V
Hmotnost: 11 kg			
Parametry: Q = viz.graf m³/hod H = viz.graf m			
Oběžné kolo: Otevřené s velkou účinností pro obecné použití.			
Průchodnost: 7 mm		Otáčky: 2780 1/min	
Elektromotor: suchý		Výkon: 0,4 kW Příkon: 0,6 kW	
Napětí: 1F/230 V		Jmenovitý proud: 3 A Kmitočet: 50 Hz	
Spínání: přímé		Kabel: H07RNF – 10m se zástrčkou	
Čerpadlo je vybaveno doplňkovou ochranou, která chrání el.motor před přetížením v důsledku proudových a napěťových změn a při zablokování ob. kola. Čerpadlo je nutno jistit a chránit v souladu s návodem k obsluze.			
Čerpané medium: voda s příměsí písku a bahna			
Teplota: do 40 °C		Obsah pevných částic: do 10 %	
pH: 6-9		Velikost pevných částic: mm	
Hustota: do 1100 kg/m³		Kinematická viskozita: mm²/s	
Materiálové provedení: Ocel + AL-slitina + pryž			
Spirála: EPDM		Oběžné kolo: 1.0330 + PU pryž	
Hřídel: 1.4006		Sací víko: EPDM	
Plášť motoru: ADC12 (Al-slitina)		Horní kryt: ADC12 (Al-slitina)	
Ucpávka: Dvojitá mechanická SiC/SiC mazaná olejovou náplní, chráněná ze strany média guferem.			
Dokumentace:		Jazyk	ks
Návod k obsluze a montážní předpis		česky	1
Záruční list, prohlášení o shodě		česky	1
Spouštěcí zařízení: nemá			
Za příplatek je možné dodat:			
Hrdlo C52 pro požární hadici (vnitřní závit 2").			
Požární hadice C52.			

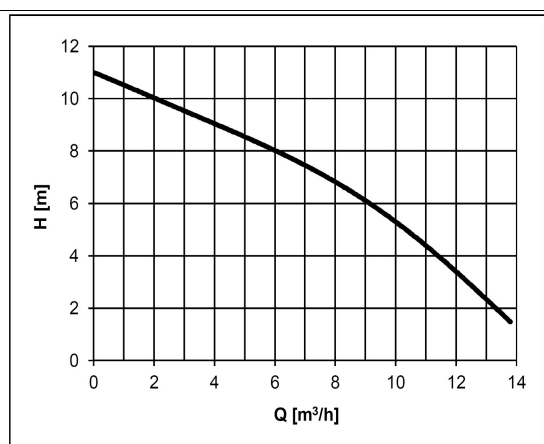

Záruka: čerpadla 24 měsíců, na běžné opotřebení se záruka nevztahuje