

HAKL PM-B SET



č. sklad. karty / obj. číslo:

HAPMBSET135P, HAPMBSET145P, HAPMBSET155P

fakturačný názov výrobku:

HAKL PM-B 3,5 kW ohr. vody s pák. batériou
HAKL PM-B 4,5 kW ohr. vody s pák. batériou
HAKL PM-B 5,5 kW ohr. vody s pák. batériou

základný popis:

Elektrický prietokový beztlakový ohrievač vody s hydraulickým spínaním s trojcestnou pákovou vodovodnou batériou.

výhody:

- montáž priamo na 1/2" vnútorný závit tlakového rozvodu
- beztlaková prevádzka ohrievača 0 MPa (trvalý tlak)
- hydraulické spínanie mikrospínačom od 0,1 MPa
- zapojenie na 230V, pri 3,5 kW priamo do zásuvky
- okamžitý a nepretržitý ohrev vody
- mechanická ochrana proti prehriatiu špirály

popis:

HAKL PM-B SET sa uvedie automaticky do prevádzky dvíhnutím páky v polohe teplá voda. Ohrievač nemá zabudovaný zásobník, vodu zohrieva okamžite a nepretržite, pričom spotreba elektrickej energie je iba pri pustení teplej vody. Zapnutie ohrevu signalizuje červené svetlo na prednom kryte. Svojim konštrukčným riešením a rozmermi je určený len pre jedno odberové miesto, napríklad na kuchynský drez, umývadlo... Montáž je možná priamo na prívod vody tlakového rozvodu. Je štandardizovaná na závit 1/2" vnútorný. Batérie majú pripojovací závit 1/2" vonkajší.

Zalistovacia tabuľka:

Model	HAKL PM-B SET 135 P	HAKL PM-B SET 145 P	HAKL PM-B SET 155 P
Objednávacie číslo	HAPMBSET135P	HAPMBSET145P	HAPMBSET155P
Fakturačný názov	HAKL PM-B 3,5 kW ohr. vody s pák. batériou	HAKL PM-B 4,5 kW ohr. vody s pák. batériou	HAKL PM-B 5,5 kW ohr. vody s pák. batériou
EAN kód	8586018642026	8586018642033	8586018642040
Rozmer produktu ŠxVxH	124 x 368 x 265 mm	124 x 368 x 265 mm	124 x 368 x 265 mm
Rozmer krabice	268 x 248 x 100 mm	268 x 248 x 100 mm	268 x 248 x 100 mm
Hmotnosť produktu (netto)	1,75 kg	1,74 kg	1,74 kg
Hmotnosť produktu s krabicou	1,98 kg	1,97 kg	1,97 kg

Technické parametre

	HAKL PM-B SET 135 P	HAKL PM-B SET 145 P	HAKL PM-B SET 155 P
Príkon:	3,5 kW	4,5 kW	5,5 kW
Napätie / počet fáz:	1x230V	1x230V	1x230V
Istenie:	16 A	20 A	25 A
Stupeň krytia:	IP 24	IP 24	IP 24
Prívodný kábel ohrievača:	3C 1,5mm ²	3C 2,5mm ²	3C 2,5mm ²
Dĺžka prívodného kábla:	100 cm	90 cm	90 cm
Ukončenie kábla vidlicou:	ÁNO	NIE	NIE
Pripojovacie závit ohrievača:	3/8"	3/8"	3/8"
Rozteč príp. vývodov:	30 mm	30 mm	30 mm
Pripojovací závit batérie:	1/2" - vonkajší	1/2" - vonkajší	1/2" - vonkajší
Tepelná poistka:	NIE	NIE	NIE
Trvalý tlak vody ohrievača: **	0 MPa	0 MPa	0 MPa
Min. spínací tlak vody:	0,09 MPa	0,12 MPa	0,15 MPa
Prietok vody pri 35°C:*	2,0 l/min	2,6 l/min	3,2 l/min
Prietok vody pri 55°C:*	1,2 l/min	1,5 l/min.	1,8 l/min.
Rozmery ohrievača (v,š,h) cm:	21,5 x 12,4 x 8,9	21,5 x 12,4 x 8,9	21,5 x 12,4 x 8,9
Hmotnosť kompletu (netto):	1750 g	1740 g	1740 g
Typ spínania:	hydraulický	hydraulický	hydraulický
Prepínanie výkonov:	NIE	NIE	NIE
Ochrana pred vzduchom:	NIE	NIE	NIE
Umývadlo vhodnosť použitia:	●●	●●●	●●●
Kuchyňa vhodnosť použitia:	●	●●	●●●


Poznámka:

*1 - prietok vody nameraný pri teplote vstupnej vody 12 °C




**2 - tento údaj sa týka iba samotného ohrievača, set pracuje s tlakom do 0,6MPa

●●● - tri symboly určujú maximálnu vhodnosť použitia

Rozmery:

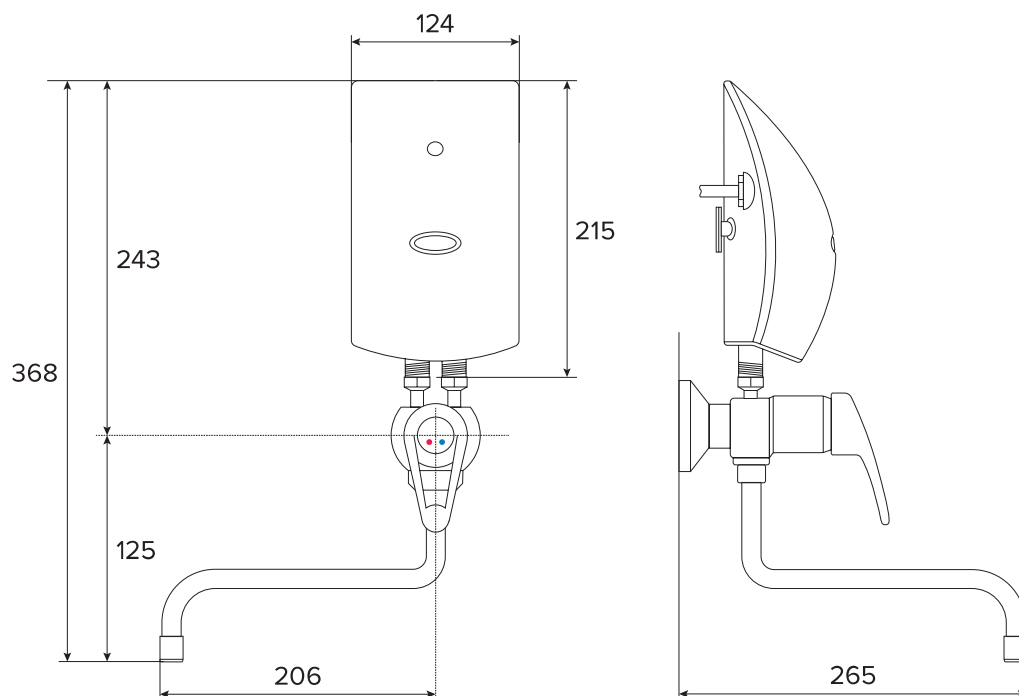

Energetická účinnosť:

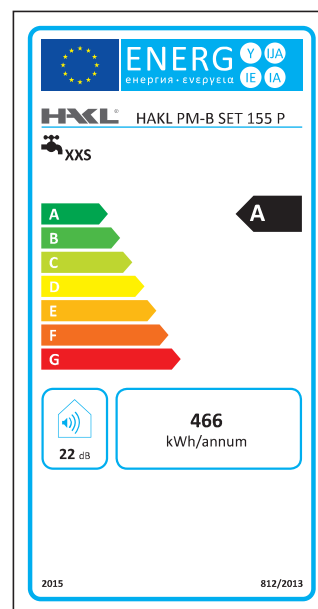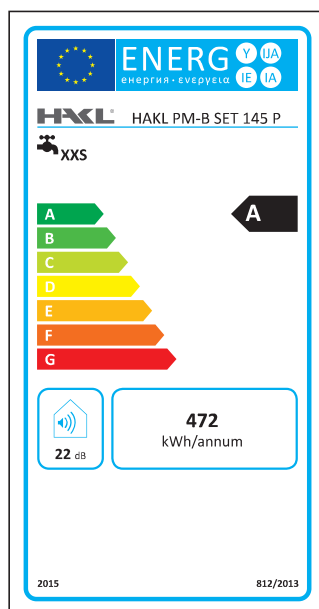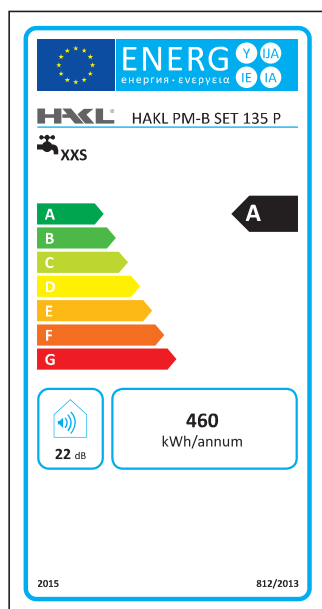

EAN kód:



PM-B SET 135 P



PM-B SET 145 P



PM-B SET 155 P