


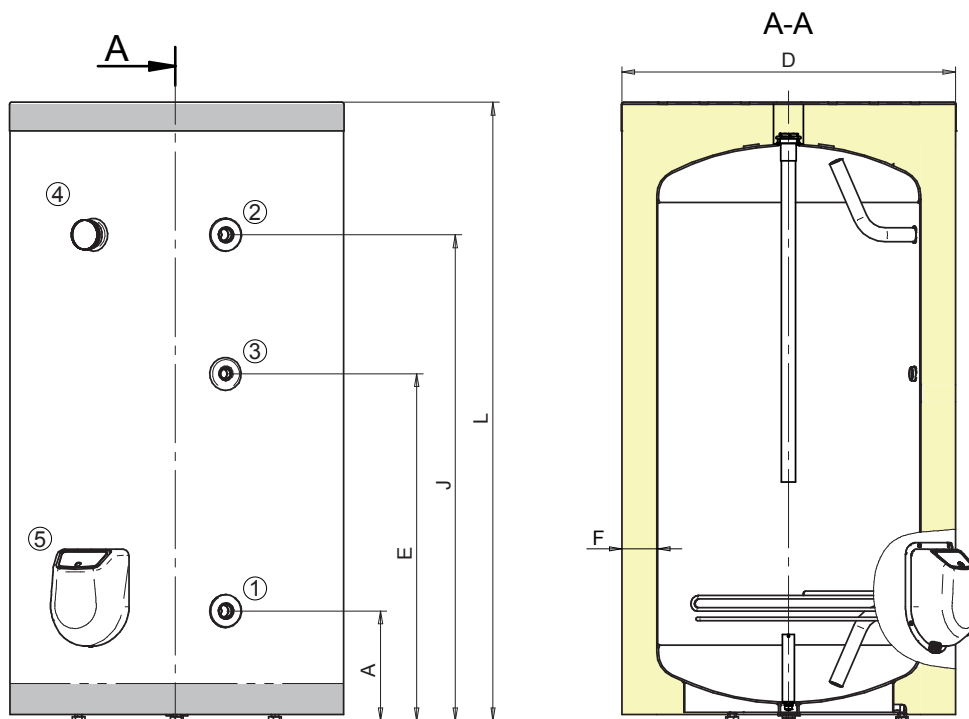

1. Vstup studenej vody
2. Výstup teplej vody
3. Pripojenie cirkulácie
4. Indikátor teploty
5. Deklík / Príruba s ohrievacím telesom

Technické údaje

Typ	EURO 150 S	EURO 200 S	EURO 300	EURO 500	EURO 750	EURO 1000
Umiestnenie	stacionárne					
Vonkajší obal	PVC plášť					
Objem (l)	150	200	300	500	750	1000
Napätie (V)	230	230	400	400	400	400
Príkon (kW)	2	2	6 (3 x 2)	6 (3 x 2)	12 (3 x 4)	12 (3 x 4)
Istenie (A)	10	10	3 x 16	3 x 16	3 x 20	3 x 20
Elektrické krytie	IP 24	IP 24	IP 24	IP 24	IP 24	IP 24
Doba ohrevu vody 12°C - 65°C (hod)	4,7	6,3	3,3	5,4	4,0	5,6
Teplné straty (kWh/24 h)	1,11	1,5	2,6	3,45	4,1	4,6
Maximálny tlak vody (bar)	8	8	8	8	6	6
Pripojenie vody	3/4"	3/4"	3/4"	1"	6/4"	6/4"
Pripojenie cirkulácie	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Hmotnosť (kg)	37	44	57	108	176	214
Trieda energetickej účinnosti	C	C	C	C	-	-
Ročná spotreba elektr. energie (kWh/rok)	2758	2101	3827	4829	10851	11091

Rozmery: (mm)

A	230	230	230	280	350	350
D	620	670	670	850	1100	1100
E	680	720	860	1015	970	1130
J	910	950	1335	1440	1300	1640
L	1135	1235	1625	1785	1695	2040
Hrúbka izolácie F (mm)	85	85	85	105	125	125